

# のり面工事であなたの身を守るアイテムのご用命は 株式会社 **ケイエフ** で!

## 傾斜面作業用ベルト



### WP-A-1 重作業用

重作業用の幅広タイプ。  
2本のベルトで身体をがっちり支えます。

型番	胴ベルト	重さ	備考
WP-A-1	幅50mm×長さ1,200mm	約1,490g	重作業用
バックサイドベルト/全長/幅/バックル			
1,300mm/180mm/あり			



### NR-2-DG

着脱式連結ベルト

ベルブロックやウルトラロックなどの接続が胸前で行えます。  
※先端のO環ヘランヤードを接続して使用すると、墜落時の落下距離が長くなり衝撃荷重が大きくなります。




## ウルトラロック



### UL-30S

リザーブライフラインシステムにより最大長さでの使用中に万一墜落が起これども、ディスクブレーキが有効に働き衝撃を軽減します。その際に赤色表示のラインが出て、それ以上の使用禁止を知らせます。

型番	ワイヤロープ(ステンレス)	落下衝撃荷重	寸法(縦×横×厚さ)	重さ
UL-30S	直径4.3mm×長さ30m	約4.0kN	343mm×274mm×117mm	約13.5kg

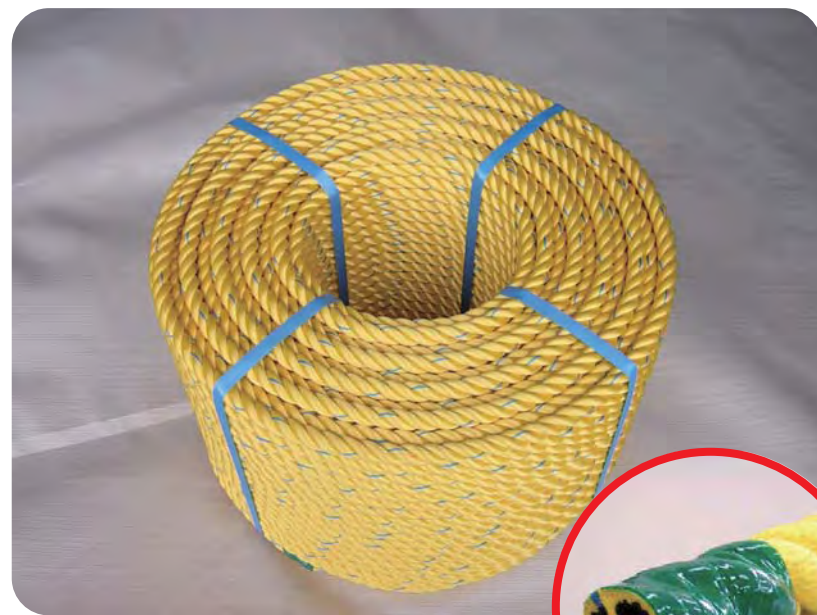

## スーパーセーブロープ

吸水性がない繊維製のため吸湿によるロープの硬化がありません。乾湿の影響による強伸度の差はありません。黄色のロープなので、豪雪地帯の作業でも視認性がよく、吸水性がない繊維を使用しているためロープが凍結しにくい。



## KS-1

重作業用

型番	適用親綱	重さ	備考
KS-1	直径16~18mm	約1,570g	重作業用(2本爪式)
ランヤード			
直径12mm×標準長さ400mm+フックFS-51L 2本付き			

## 傾斜面作業用ロリップ

傾斜面用ロリップは、主に傾斜面保護工事で作業用ベルトと併用して作業者の身体を安定して保持し、かつ墜落・転落を防止するための器具として製造したものです。



## 親綱保護カバー

※10枚/梱包



 株式会社 **ケイエフ**

〒590-0021 大阪府堺市堺区北三国ヶ丘町8丁目7-7

TEL 072 (232) 6060 FAX 072 (232) 6008

E-mail [info@norimen.com](mailto:info@norimen.com)

URL <http://www.norimen.com/>