

Automatic Mixing Machine

アの手ホッパー



※特許申請中



株式会社 **ケイエフ**

★主な特徴★

1. 脱着可能な攪拌羽根^{かくはん}

基盤材をほぐすために考案されたマルチホッパー専用の特殊な形状をした攪拌羽根^{かくはん}(特許・意匠出願中)で、ワンタッチで羽根の交換が出来ます。

2. 吐出量

吐出羽根の回転を自由に調節でき、吐出量の微調整が可能となりました。

3. 駆動モーターを2台標準装備

吐出専用と攪拌専用^{かくはん}

4. 基盤材を選ばない

静・動・正転の組合せにより、色々な基盤材に対応出来ます。

★メリット★

●人にやさしい

従来は、ブリッジ状の空洞を棒などで人が一日中突いていたが、特殊攪拌羽根^{かくはん}を設けることにより効率よく攪拌^{かくはん}でき、基盤材の空洞化を解消。

●高品質


肥料供給機、種子供給機、安定剤供給機を併用することにより施工品質を一段と高めます。

●コスト低減

棒つき、種子・肥料・安定剤投入の手間が省けます。

(別売りの種子供給機・肥料供給機・安定剤供給機とセットで使用した場合)

★システム全体図

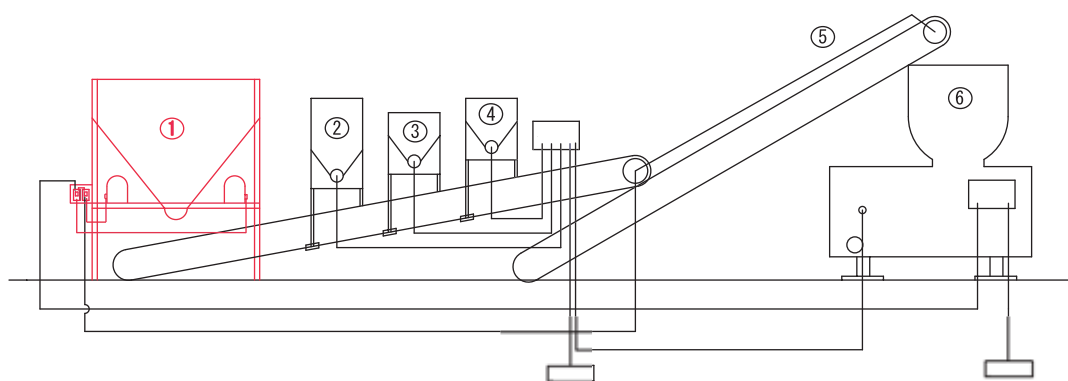


① マルチホッパー ② 種子供給機 ③ 肥料供給機 ④ 安定剤供給機

⑤ ベルトコンベア ⑥ ガン機


※②～⑥は、オプション

★マルチホッパー各部詳細



かくはん
攪拌槽内部

二枚の回転羽根で、効率よくチップを攪拌できるので目詰まりを気にせず作業が行えます。



背面




左側面



右側面



●吐出専用モーター

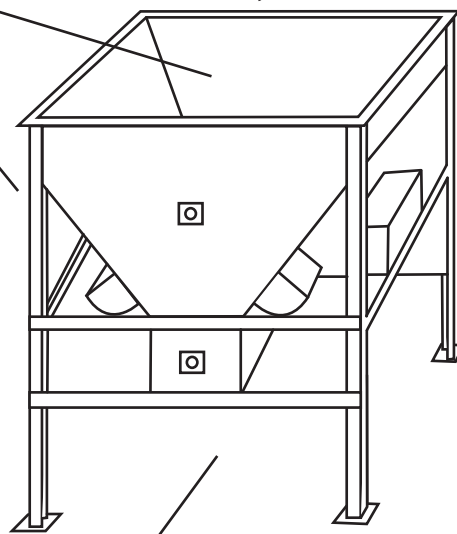

正面



かくはん

●攪拌専用モーター



●インバーター

※使用パーツの色・形状等は、変更になる場合がございます。

○ご使用上の注意

下記のようなご使用をされた場合、対応致しかねますのでご注意ください。

- ・無断改造および用途外使用。
- ・外的損傷が加わるようなご使用。
- ・異物混入させるようなご使用。
- ・過負荷によるモーターの損傷。
- ・雨ざらしの状態でのご使用。
- ・その他、取扱い説明書に記載されている禁止行為。

○お問合せ窓口

販売に関するお問合せ：（株）ケイエフ TEL:072-232-6060 E-mail:info@norimen.com

メンテナンスに関するお問合せ：（有）ティー・ケー・ケー TEL:088-866-6055

○仕様

名 称	マルチホッパー
形 式 名	M H - 02
供給可能材料	チップ、バーク堆肥、砂
繰出量の調整	回転数+タイマー
供給量の能力	チップ (800 L / 分)
主要寸法	H1, 900×W1, 800×L1, 500
容 量	約 2.0 m ³
電 気 容 量	200 V /9.3 A×2台
非常警告灯	オプション
重 量	約 650 kg

販売元： **株式会社 ケイエフ**
〒590-0014 大阪府堺市堺区田出井町 1-3-3903
TEL：072-232-6060 FAX：072-232-6008
E-mail：info@norimen.com URL：http://www.norimen.com/

製造元・メンテナンス：有限会社 **ティー・ケー・ケー**
〒783-0092 高知県南国市田村甲553番地 1
TEL：088-866-6055 FAX：088-864-0511

●このパンフレットに記載された内容は、予告なく変更になる場合がございますので、ご了承ください。